

# サーバーラック(19インチラック)・免震テーブル


## FSR-SHシリーズ

IDC、電算センター、自治体、オフィス等あらゆる場所での使用環境に対応し、安心してサーバーやIT機器を収納して頂く為に、耐震性能や放熱処理、配線処理や立架工事の行いやすさを追求しています。  
NEBS GR63-CORE Issue 1 ZONE4 に準拠したサーバーラックです。

### ●本体バリエーション

本体幅：W600・W700  
本体奥行き：D600・D700・D800・D900・D1000  
本体高さ：H700・H1000・H1500・H1800・H2000・H2200

### ●ラック構成・特徴

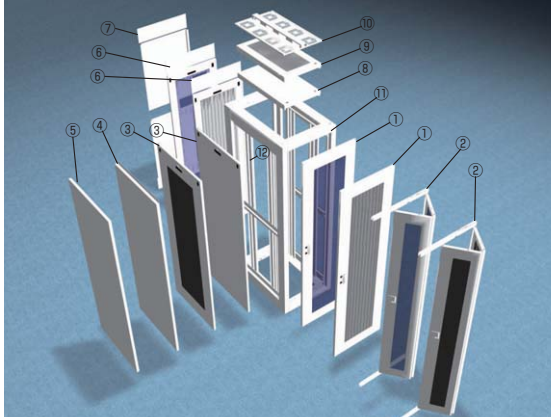


スタンダードタイプ、NEBS準拠タイプのラックには、共通のオプションが取り付け可能です。  
設置場所やご利用用途に合わせて自由にカスタマイズができます。

No	部品名
①	片扉(塩ビ窓、パンチング窓)
②	折戸(塩ビ窓、パンチング窓)
③	側面パネルラッチ式
④	側面パネルネジ止め式
⑤	側面パネルセキュリティタイプ
⑥	側面パネルラッチ式
⑦	背面パネルネジ止め式
⑧	天板標準タイプ
⑨	天板パンチング窓
⑩	天板ファン付
⑪	マウントアングル
⑫	サポートレール



## 免震テーブル




### コンピューター、サーバー

高度情報化時代、サーバーは企業にとって重要なIT資産。地震時に起きるサーバーダウンやデータの破損を未然に防ぐ準備が大切です。

## 地震から大切なものを守るために。

### 免震機構について

TSD型の免震機構は、XYそれぞれの方向に、高い剛性を持つLMガイドを使用しているため、偏心荷重でもネジレが発生しません。また、最大変位を超えた場合、ストッパーを設けていますので、テーブルが抜けることはありません。

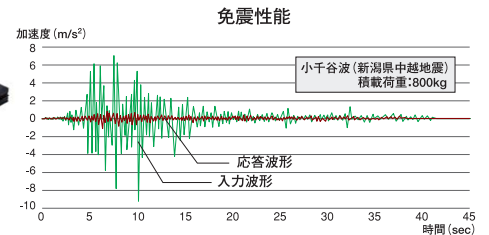

## 他にも用途はさまざま

- ・サーバーラック
- ・ワインセラー
- ・人工工芸品
- ・メインフレーム
- ・水槽
- ・高級陶器
- ・精密機械
- ・骨董品
- ・模型・仏壇
- ・精密測定器
- ・ガラス工芸品
- ・フィギュアケース

●サーバーラックFSR-SHシリーズ・免震テーブルにつきましては、担当者にお問い合わせください。

型式	TSD-450	TSD-400	TSD-1000	TSD-1200
本体寸法				
免震テーブル仕様	450 (W)×450 (D)×80 (H)	400 (W)×1000 (D)×90 (H)	1000 (W)×1000 (D)×90 (H)	1200 (W)×1190 (D)×90 (H)
テーブル質量	20kg	45kg	90kg	110kg
性能	入力加速度0.5Gに対して0.2G以下(試験値)	入力加速度0.8Gに対して0.2G以下(試験値)	入力加速度0.8Gに対して0.2G以下(試験値)	入力加速度0.8Gに対して0.2G以下(試験値)
最大変位量	±150mm (X方向、Y方向)	±200mm (X方向、Y方向)	±200mm (X方向、Y方向)	±200mm (X方向、Y方向)
搭載重量	30kg～100kg	50kg～150kg	300kg～800kg	300kg～800kg
免震方向	水平方向	水平方向	水平方向	水平方向

納期マーク説明  
 推奨商品 ..... ●お早めにお届けできる商品です。 ◆納入までに2週間程度必要です。 ■納入までに3週間程度必要です。  
 ○お早めにお届けできる商品です。 ◇納入までに2週間程度必要です。 □納入までに3週間程度必要です。 ※受注生産品のため納期をご確認ください。  
 ※納期につきましては時期や地域により異なる場合があります。事前に担当者にお問合せください。

20  
 免震テーブル  
 サーバーラック(19インチラック)

- ワークシステム
- デスクシステム
- 事務用チェア・輸入チェア
- ローバーディション
- 収納家具・ファイリング用品
- 書庫・キャビネット
- ロッカー
- 金庫
- 防災・地震対策用品
- セキュリティ用品
- 会議用テーブル
- 会議用チェア
- コミュニケーションリフレッシュ用家具
- プレゼンテーション機器・黒板
- 役員室用家具
- 応接セット
- ロビーチェア
- カウンター
- オフィスロビー用品
- オフィス周辺什器
- レセプション用家具
- 間仕切り
- 移動ラック・シェルフビングラック・工場備品
- 高齢者福祉施設・病院用家具
- 学校用家具
- 店舗用家具