

# OAフロア(金属型)

## モザイクフロアシステム MF-3Z/MF-5Z

20

OAフロア(金属型)




### ウイスカ対策

- コンピュータ機器等に悪影響を与える「ウイスカ」。「モザイクフロア」は、垂鉛ウイスカ発生防止対策として、
  - (1) パネル本体は溶融亜鉛鍍金鋼板を採用のため、垂鉛ウイスカは発生いたしません。
  - (2) 支柱そのものの材質の見直し(アルミダイカスト化)
  - (3) 支柱の表面処理方法の見直し
    - KSG (溶融亜鉛 - 錫合金鍍金)
    - DISGO (クロムフリー超薄膜型高耐食性表面処理)

### 多様な高さで配線プランに応える高品質&独自設計の支柱



### 標準パネル&使用

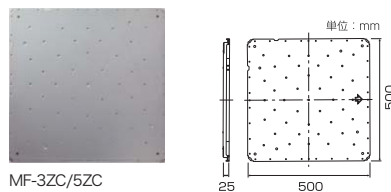

#### 標準パネル

品番	MF-3ZC	MF-5ZC
規格	3000N仕様	5000N仕様
寸法	500×500×25 (mm)	
材質(上板、下板)	溶融亜鉛鍍金鋼板	
構法と分類	パネル構法、支持分離型、独立支柱タイプ	
製品質量	約19.2kg/m <sup>2</sup>	約22.8kg/m <sup>2</sup>
	約4.8kg/枚	約5.7kg/枚
基本セット(1m <sup>2</sup> )	標準パネル4枚	

### 快適な歩行感・ガタツキのない 連結ロック方式を採用

- パネルの中央部と周辺部の強度差を解消し、快適な歩行感を実現。
- 連結ロック機能付だから、パネルと支柱がガッチリと固定され、ガタツキが少なく美しい仕上がりです。



●OAフロアにつきましては、担当者にお問い合わせください。

### パネル支柱

品番	MP-50	MP-60	MP-70	MP-80/90	MP-100
タイルカーペット天※	45~57	53~70	63~80	73~99	88~112
有効配線高さ	14~26	22~39	32~49	42~68	57~81

品番	MP-110/120/130	MP-140/150	MP-160/170/180	MP-190/200
タイルカーペット天※	101~139	130~160	150~190	175~215
有効配線高さ	70~108	99~129	119~159	144~184

### ボーダー支柱 / コーナー支柱

品番	MB-50	MB-60	MB-70	MC-50	MC-60
タイルカーペット天※	47~62	53~72	58~82	48~54	53~65
有効配線高さ	16~31	22~41	27~51	17~23	22~34

品番	MC-70	MC-80	MC-90	MC-100	MC-110
タイルカーペット天※	62~79	70~90	78~102	85~115	95~125
有効配線高さ	31~48	39~59	47~71	54~84	64~94

品番	MC-120	MC-130	MC-140	MC-150	MC-160
タイルカーペット天※	105~135	115~145	125~155	135~165	145~175
有効配線高さ	74~104	84~114	94~124	104~134	114~144

品番	MC-170	MC-180	MC-190	MC-200
タイルカーペット天※	155~185	165~195	175~205	185~215
有効配線高さ	124~154	134~164	144~174	154~184

※6mm厚のタイルカーペットで算出  
※上記以上の寸法につきましては、パネル支柱、コーナー支柱とも特注対応となります。

### ケーブルの取り出しも簡単

- パネルにはOAタップ等のケーブル取り出し用として、2辺に通線用切り欠きが設けられています。



ワークシステム  
デスクシステム  
事務用チェア・輸入チェア  
ローバー・ディション  
収納家具・ファイリング用品  
書庫・キャビネット  
ロッカー  
金庫  
防災・地震対策用品  
セキュリティ用品  
会議用テーブル  
会議用チェア  
コミュニケーション・リフレッシュ用品  
プレゼンテーション機器・黒板  
役員室用家具  
応接セット  
ロビーチェア  
カウンター  
オフィス・ロビー用品  
オフィス周辺什器  
レセプション用家具  
間仕切り  
移動ラック・シールピンク  
ラック・工場備品  
高齢者福祉施設・病院用家具  
学校用家具  
店舗用家具