


OP2システム

■OP2-FX

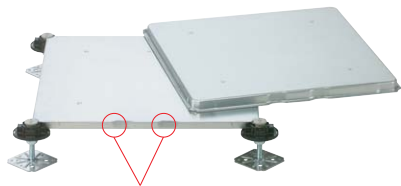

全てのパネル一辺には、25mm×7.5mmの配線取り出し口を備え、パネル2枚を向き合わせることで25mm×15mmの配線口が形成されます。一ヶ所につきφ13mmのケーブルなら2本の取り出しが可能です。

パネル断面



芯材にウッドコアを採用することにより、より良い質感が得られます。



配線取り出し例

- ウッドコア+スチールのカシメ構造により高強度を実現。更に陥没・割れの発生も無く耐久性に優れています。
- パネルロックシステムによりガタツキが無く、優れた歩行感が得られます。

用途

- 廊下・エレベーターホール・重量エリア・移動観覧席を伴うような大会議室など人の出入りが激しく、高強度が必要とされる所。
- 図書館・役員室・展示室など。

仕様

品名	材質	寸法 mm 表面仕上げ材含まず	重量 kg/枚 表面仕上げ材含まず	強度 (加圧板50φ) 実力値		床高 mm	表面仕上げ材
				中央集中荷重	中央最大荷重		
OP2-3	熔融亜鉛メッキ鋼板ウッドコア	500×500×t24	6.5	たわみ 1.5mm / 3000N・15000N	15000N	H50~H200	タイルカーペット・置敷タイル
OP2-5	熔融亜鉛メッキ鋼板ウッドコア	500×500×t24	7.0	たわみ 1.5mm / 5000N・20000N	20000N	H50~H200	タイルカーペット・置敷タイル

■OP2-W



開口：2口 開口寸法：90mm×45mm


- パネルの切欠き部、また切欠き部を向かい合わせることで、各種コンセントの装着が可能です。

仕様

品名	材質	寸法 mm 表面仕上げ材含まず	重量 kg/枚 表面仕上げ材含まず	強度 (加圧板50φ) 実力値		床高 mm	表面仕上げ材
				中央集中荷重	中央最大荷重		
OP2-3W	熔融亜鉛メッキ鋼板ウッドコア	500×500×t24	6.5 (蓋付)	たわみ 1.5mm / 3000N・15000N	15000N	H50~H200	タイルカーペット・置敷タイル
OP2-5W	熔融亜鉛メッキ鋼板ウッドコア	500×500×t24	7.0 (蓋付)	たわみ 1.5mm / 5000N・20000N	20000N	H50~H200	タイルカーペット・置敷タイル

OP1システム

■OP1標準パネル



配線取り出し例

■FX脚



- H50~H200まで10mmごとに高さの調節範囲があります。
- ※床高50mmの場合のみタイルカーペットを除く寸法です。

- パネルロックシステムによりガタツキが無く、優れた歩行感が得られます。
- 3000N・5000Nともにオールスチール中空タイプで軽量化を実現!!リサイクル可能なエコ商品。

用途

- 一般事務室など。

仕様

品名	材質	寸法 mm 表面仕上げ材含まず	重量 kg/枚 表面仕上げ材含まず	強度 (加圧板50φ) 実力値		床高 mm	表面仕上げ材
				中央集中荷重	中央最大荷重		
OP1-3S	熔融亜鉛メッキ鋼板	500×500×t25	4.5	たわみ 2mm以下 / 3000N・6000N以上 (JAF規格) たわみ 4mm以下/3000N・6000N以上	6000N以上	H50~	タイルカーペット・置敷タイル
OP1-3H	熔融亜鉛メッキ鋼板	500×500×t25	5.0	たわみ 2mm以下 / 3000N・6000N以上 (JAF規格) たわみ 4mm以下/3000N・6000N以上	6000N以上	H50~	タイルカーペット・置敷タイル
OP1-5S	熔融亜鉛メッキ鋼板	500×500×t25	5.7	たわみ 2mm以下/5000N・10000N以上	10000N以上	H50~	タイルカーペット・置敷タイル
OP1-5H	熔融亜鉛メッキ鋼板	500×500×t25	6.2	たわみ 2mm以下/5000N・10000N以上	10000N以上	H50~	タイルカーペット・置敷タイル

■OP1-3W



開口：1口 開口寸法：90mm×45mm

- パネルの切欠き部、また切欠き部を向かい合わせることで、各種コンセントの装着が可能です。
- 切欠き蓋にはOP1標準パネルと同様に20mm×7.5mmの配線取り出し口を設けており、OP1標準パネルと同じ要領での配線取り出しが可能です。
- 切欠き蓋の装着位置を変更することにより配線取り出し量が更にアップ、パネル切欠き部を向かい合わせることで、123mm×15mmの配線口が形成され、φ13mmのケーブルなら10本の取り出しが可能です。

■OSC



開口：1口 開口寸法：110mm×70mm

- パネルの切欠き部を向かい合わせることで、各種コンセントの装着が可能です。
- 切欠き蓋には18mm×17mmの配線取り出し口2ヶ所を設けており、蓋の一部を折り曲げるのみで配線の取り出しが可能になります。

■OSW



開口：2口 開口寸法：90mm×45mm

- パネルの切欠き部を向かい合わせることで、各種コンセントの装着が可能です。
- 切欠き蓋には18mm×17mmの配線取り出し口2ヶ所を設けており、蓋の一部を折り曲げるのみで配線の取り出しが可能になります。

■OMS



松下電工製インナーコンセントI、II、III型などの装着が可能です

- パネルにはカチオン電着塗装、蓋には亜鉛メッキ処理を施しており耐食性に優れています。

- ワークシステム
- デスクシステム
- 事務用チェア・輸入チェア
- ローバーティション
- 収納家具・ファイリング用品
- 書庫・キャビネット
- ロッカー
- 金庫
- 防災・地震対策用品
- セキュリティ用品
- 会議用テーブル
- 会議用チェア
- コミュニケーションリフレッシュ用家具
- プレゼンテーション機器・黒板
- 役員室用家具
- 応接セット
- ロビーチェア
- カウンター
- オフィスロビー用品
- オフィス周辺什器
- レセプション用家具
- 間仕切り
- 移動ラック・シェルフ
- ラック・工場備品
- 高齢者福祉施設・病院用家具
- 学校用家具
- 店舗用家具