縦（立ち上げ）配線対応

パソコンなどの立ち上げ配線に必要な縦配線に対応

机上面の左右に１ヵ所ずつ設けた配線ダクトから電源コードや情報コードが取り出せ、立ち上げ配線がスムーズに行なえます。
また、オプションのコンセント類を使用することで、簡単に情報にアクセスすることが可能です。

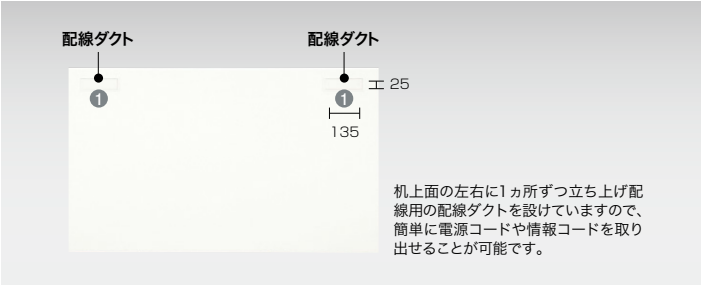

机上面の左右に1ヵ所ずつ立ち上げ配線用の配線ダクトを設けていますので、簡単に電源コードや情報コードを取り出せることが可能です。

■配線例

地震対策

1 デスクを連結

■スチール用(2個入り)
NE-JSD ¥2,170 ▪
スチール天板同士の連結用



■スチール木天板用
NE-JMD ¥2,170 ▪
スチール天板と木製天板の連結用

2 デスクの横ズレや移動を防止



■床面固定金具
SS-C3A ¥1,750 ●

■アジャスターカバー（2個入り）
NE-AS ¥1,380 ▪
※アジャスターカバーはデスクの全てのアジャスターに取付けてください。

NEK3P-2使用例

NEKC6T-2使用例

NEK3P-2

NEKC6T-2

■コンセント
NEK3P-2 ¥7,400 ●
外寸法／W109×D30×H25
コード長さ：2.5m 3Pコンセント(2ケ口) 15A・125V(1500Wまで)

■情報コンセント(情報用)
NEKC6-2 ¥9,200 ●
情報用2ヶ

■情報コンセント
（情報用＋電話用）
NEKC6T-2 ¥9,200 ●
情報用1ヶ・電話用1ヶ
※ケーブルは付属していません。

❶ コンセント／情報コンセント
オプションでコンセント類が取り付けられ、情報がスピーディーに取り出せ、オフィスのネットワーク化に素早く対応します。情報コンセントはメス-メスのジャックが内蔵されていますので、手軽に配線できます。

❶ 配線
電話やパソコンなどのコードが通る穴を設けています。配線キャップは収納式なので紛失の心配がありません。



❶ OA配線
配線キャップを収納すると、OAコネクターやアース付コンセントも通る大型配線穴になります。
(有効寸法：W135×D25)

❷ パネル配線部
デスク内側からパネル上部のすきま(有効45㎜)を通して、デスク上に立ち上げができます。

コンセントの設置方法
コンセントを差したまま回転させデスク内部へ収納することができ、配線キャップを閉じれば天板面はスッキリします。

ACアダプター使用時
コンセント部を上に向けてセットしたときは、ACアダプターも使用できます。

●モジュラジャックの種類

情報用　CAT-6（8極8芯）対応LAN用中継コネクタです。1000BASE-TX、100BASE-TXにご使用できます。（※CAT-5もご使用できます。）

電話用　一般電話回線（6極2芯）及び、ホームテレフォン、ビジネスフォン（6極4芯）にご使用できます。