



エコユニットフロアー

エコユニットフロアー シリーズ

エコユニットフロアー F50S(class5000)

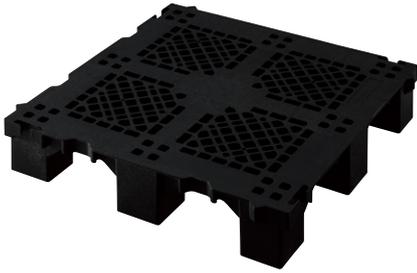

■配線容量




■仕 様

F50S	
材質	リサイクルPP樹脂
寸法 (mm)	250×250×50
重量 (Kg/m <sup>2</sup> )	約9kg
入数	16枚 (1m分) / 梱包 (PPバンド止め)


エコユニットフロアー (class3000)




■配線容量

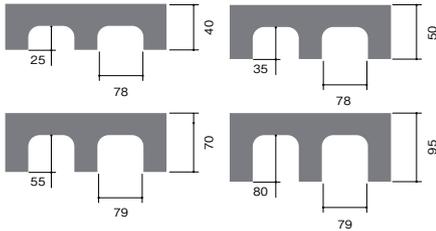

■補助脚

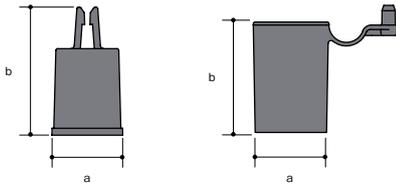

■カマチ

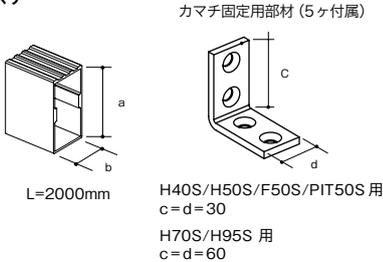

■仕 様

タイプ	H40S	H50S	H70S	H95S
項目				
材質	リサイクルPP樹脂			
寸法 (mm)	250×250×40	250×250×50	250×250×70	250×250×95
重量 (Kg/m <sup>2</sup> )	約7.0kg	約7.5kg	約8.5kg	約9.5kg
入数	16枚 (1m分)			

■オプション

タイプ	補助脚					ベースシート
項目						
材質	リサイクルPP樹脂					発砲PE
寸法 (mm)	φ22.3×37	φ22.8×47.5	φ23.7×37	φ20.9×67.7	φ22.2×92.7	幅1m×20m×1mm厚

取付例	スロープ			
	W=1000mm	400(H50S) 400(F50S) 560(H70S)	760(H95S)	※φ6 (下穴φ5.3)コンクリートビス付き ※図中の▼印はビス位置です
商品名	アルミスロープ 40H	アルミスロープ 50H	アルミスロープ 70H	アルミスロープ 95H
対応型式	H40S	H50S/F50S	H70S	H95S
重量	約4.3kg/m	約5.0kg/m	約7.6kg/m	約11.1kg/m

取付例	カマチ			
商品名	アルミ框 40H	アルミ框 50H	アルミ框 70H	アルミ框 95H
対応型式	H40S	H50S/F50S	H70S	H95S
重量	約0.75kg/m	約0.83kg/m	約1.0kg/m	約1.2kg/m

※必ず脚部間に取付けて下さい。

※エコユニットフロアにつきましては、担当者にお問い合わせください。

グリーン購入法適合商品: 品番を緑色で表示しています。※表示価格は税抜き価格です。